

Изготовитель
HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich (Austria)



Трап серии HL 71

Паспорт



1. Назначение

Трап предназначен для отвода в канализацию с уровня пола сточных вод с большим количеством механических включений, монтируется в помещениях без гидроизоляции.

2. Описание

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN110, с корпусом из ABS и пластиковой решеткой (решетка из чугуна для HL71G), с лючком-прочисткой и грязесборником для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с сифоном высотой 60мм.

3. Комплектация

1. Решетка 155x225 мм из пластика (из чугуна для HL71G).
2. Грязесборник с ручкой (ведерко).
3. Корпус трапа из ABS с горизонтальным выпуском DN110.

4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL71	DN110	2,3 л/с	1400 г
HL71G	DN110	2,3 л/с	2950 г

Максимальная разрешенная нагрузка

HL71 до 300 кг.

HL71G до 1500 кг.

Срок службы не менее 50 лет

Температура отводимой жидкости до 100°C

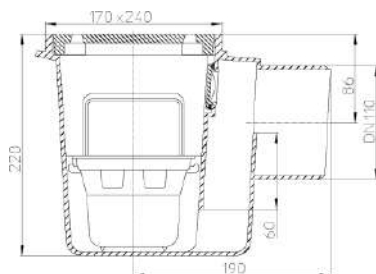


Рис. 1. Трап HL71.

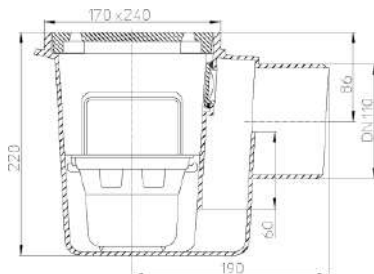


Рис. 2. Трап HL71G.

5. Особенности монтажа

5.1. Выпускной патрубок трапа HL71(G) предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь (например HL9/1).

5.2. В корпусе есть лючок-прочистка, которая позволяет, при необходимости, прочищать трубопровод после трапа.

5.3. Для использования трапа HL71(G) в качестве транзитного, может применяться модификация HL71.1(G)/50.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа.

7. Качество продукции

Трап соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 460x300x520 мм 4 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.