7. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям затвора.

8. Упаковка
Картонная коробка 295x290x465 мм. 1 шт.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

10. Адрес предприятия-изготовителя
HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich (Austria)

Канализационный затвор

HL720.1

Паспорт

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение

Механический канализационный затвор предназначен для предотвращения затопления помещений при возникновении подпора в наружной канализационной сети вследствие засора или подтопления.

2. Описание

Механический канализационный затвор с запирающей заслонкой из профилированной нержавеющей стали с язычковым уплотнением, с ревизионной крышкой и присоединительными выходами под раструбные трубы ПП, ПВХ, с возможностью фиксации заслонки в закрытом состоянии при помощи ручного фиксатора с предохранителем от самопроизвольного закрытия.

3. Комплектность поставки

3.1. Корпус затвора из ABS с входным раструбом и выпускным патрубком DN200.
3.2. Уплотнительная прокладка ревизионной крышки из EPDM резины.
3.3. Ревизионная крышка из ABS для проверки состояния заслонки и прочистки канализационной сети, с ручкой фиксатора заслонки.
3.4. Вкладыш с заслонкой из нержавеющей стали.
3.5. Крепежный элемент ревизионной крышки.

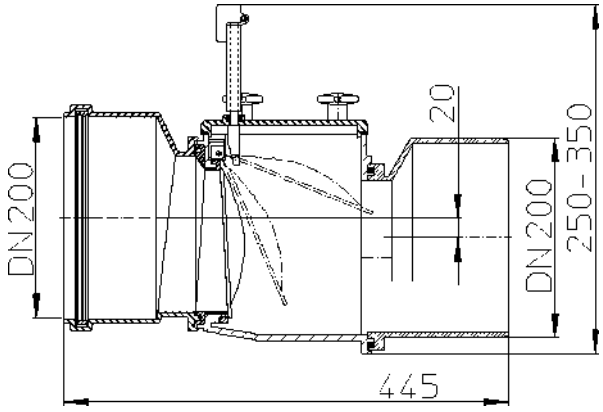

Рис.1. HL720.1.

4. Технические характеристики

Макс. рабочая температура:	- не более 100°C
Присоединительный размер	- DN200
Вес	- 4 320 гр.
Рабочая среда	- фекальные стоки
Рабочее давление обратного тока	- 0÷5 м водяного столба
Гидравлические испытания обратного тока	- 5 м водяного столба
Срок службы	- не менее 50 лет

5. Особенности монтажа и эксплуатации

5.1. Механический канализационный затвор устанавливается на горизонтальном участке на выпуске внутренней канализационной магистрали. Таким образом, механический канализационный затвор отделяет внутреннюю канализационную сеть здания от внешней канализационной сети.
5.2. Входной и выпускной патрубки затвора HL720.1 предназначены для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.
5.3. При отсутствии стоков заслонка всегда находится в закрытом положении. Канализационные стоки, проходя через затвор, отклоняют заслонку, которая отклоняется от вертикальной оси. При окончании слива заслонка под действием силы тяжести возвращается в исходное положение и закрывается.
5.4. При необходимости (в случае возможного пересыхания канализации) заслонка может быть зафиксирована в закрытом положении. Ни крысы, ни мыши, ни другая живность не смогут проникнуть в дом через заслонку из нержавеющей стали.
5.5. Ревизионная крышка используется для обслуживания затвора, а также для прочистки горизонтального участка от затвора до приемного колодца наружной канализационной сети в случае засора. Ревизионная крышка крепится к корпусу затвора при помощи четырех крепежных элементов. Каждый крепежный элемент представляет собой барашек из ABS с запрессованной гайкой из латуни.

6. Качество продукции

Затвор соответствует требованиям ТР ТС О10/2011 "О безопасности машин и оборудования", что подтверждается Декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-AT.PA01.B.90365/24.