

Паспорт



HL 605

Назначение:

Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 7т.

Описание:

Трап с горизонтальным выпуском DN110, с корпусом из ПП, подрамником из ПП и решеткой из чугуна, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с незамерзающим запахозапирающим устройством из ABS.

Комплектация:

1. Решетка 226х226 мм из чугуна.
2. Грязеуловитель из ПП.
3. Незамерзающее запахозапирающее устройство из ABS.
4. Корпус трапа из ПП, с подрамником из ПП 244х244 мм, с горизонтальным выпуском DN 110.

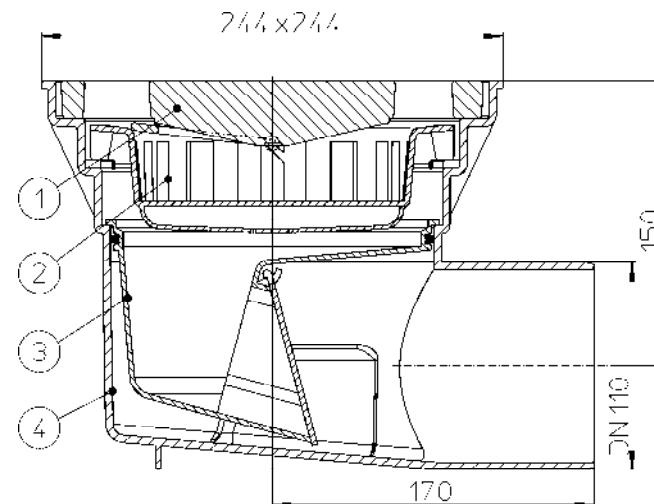
Технические характеристики:

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL605	DN110	4,2 л/с	7 025 г

Максимальная разрешенная нагрузка	до 7 т.
Рабочая температура	от -50 до +100 °С
Срок службы	не менее 50 лет

Особенности монтажа:

1. Выпускной патрубок трапа HL605 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если дляливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.
2. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609.

**HL605**