

Изготовитель
HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich (Austria)



Трап
серии HL 77

Паспорт



1. Назначение

Трап с двумя обратными клапанами предназначен для отвода в канализацию с уровня пола сточных вод и защиты помещения от затопления.

2. Описание

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN110 (и дополнительным входом DN50 для HL77.1), с корпусом и решеткой из ABS, с двойным обратным клапаном для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети и с лючком для прочистки.

3. Комплектация

- 3.1. Решетка 225x185 мм из ABS с ревизионным лючком 180x125 мм.
- 3.2. Съёмный двойной обратный клапан (шар-поплавок, качающаяся заслонка) с возможностью перекрытия выпуска трапа ручным запорным вентилем.
- 3.3. Корпус трапа из ABS с горизонтальным выпуском DN110 (и с отверстием для установки дополнительного входа DN50 для HL77.1).
- 3.4. Дополнительный раструбный вход DN50 (для HL77.1).

4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры		Пропускная способность	Вес
	вход	выпуск		
HL77	-	DN110	1,58 л/с	3250 г
HL77.1	DN50	DN110	1,58 л/с	3310 г
Максимальная разрешенная нагрузка			до 300 кг	
Срок службы			не менее 50 лет	
Температура отводимой жидкости			до 80°C	

5. Особенности монтажа

5.1. Выпускной патрубок трапа HL77(HL77.1) предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если дляливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

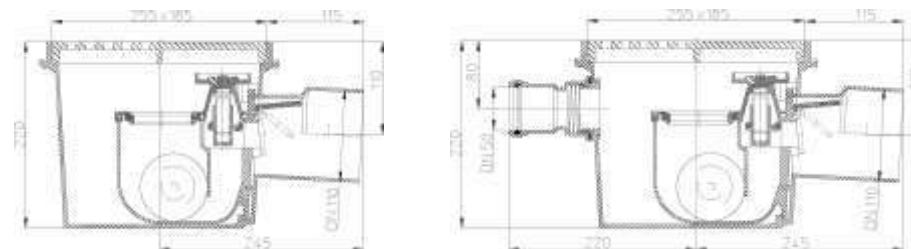


Рис. 1. Трапы HL77 и HL77.1.

5.2. Съёмный двойной обратный клапан позволяет, при необходимости, через ревизионный лючок прочищать трубопровод после трапа.

5.3. Ручной запорный вентиль позволяет перекрыть выпуск трапа, если он длительное время не будет использоваться.

5.4. Для использования трапа HL77 в качестве транзитного может применяться модификация HL77.1.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа.

7. Качество продукции

Дождеприемник соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 250x230x410 мм 1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.